


HUMAX 撮影台仕様 手術台



EH1500 C

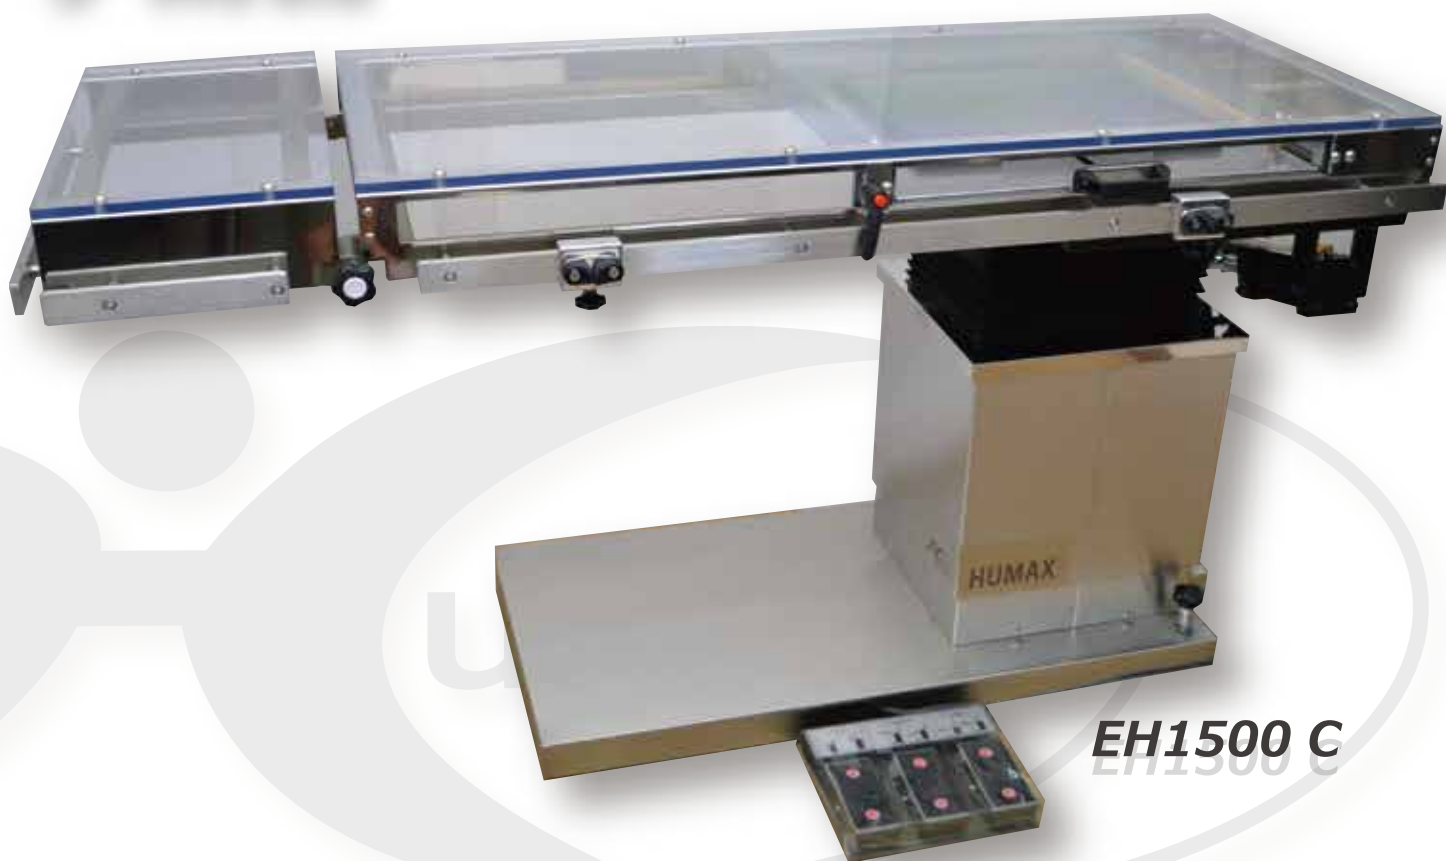

FOPII-SP1100 C

HUMAX
撮影台仕様
手術台

撮影台機能

撮影台天板




写真は FOP II SP1100C



カセットトレイは左右スライド
ロックハンドルで固定が可能です。(標準装備)

カセットトレイ

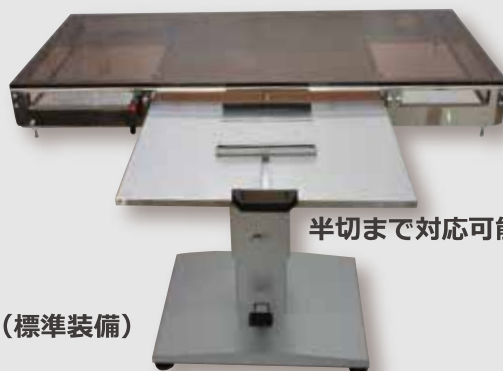

半切まで対応可能

写真は FOP II SP1100C

写真は EH1500 C



フラットパネルにも対応

Option

オプション	内容	定 価 (税別)	対応機種	
			EHシリーズ	FOP IIシリーズ
サイドレール	2本 / 1set	¥ 36,000	標準装備	●
カムクリートL ★	4個 / 1set	¥ 20,000	標準装備	●
延長板	200×492mm(両サイド可能)	¥ 60,000	—	●
チルトレス仕様	天板チルト無	▲¥75,000	—	●
新片止めカーテン架 ★	収納式・高さ調整可能・クランプ大	¥ 25,000	●	●
自在両止カーテン架 ★	角度調整可能・固定金具付	¥ 45,000	●	●
ガードハンガー ★	高さ調整可能・クランプ大	¥ 45,000	●	●
消毒盤台 ★	バットサイズ W330×D270×H40mm	¥ 45,000	●	●

※FOP IIシリーズにはサイドレールが付いておりません★印のオプションにはサイドレールが必要です

HUMAX 手術台 FOP-EH1500C/EH1500SRC (撮影台機能付)



標準付属品

- フラットマット (ブラック) / 1set
- HUMAX 低反発オベレーションマット / 1set
- サイドレール ■ 金具 (カムクリートL) 4個

仕様	FOP-EH1500C	FOP-EH1500SRC
	定価 ¥1,400,000 (税別)	定価 ¥1,900,000 (税別)
昇降タイプ	電動油圧式	
天板サイズ	全長 1500(1210+270)× 500mm	
天板スライド範囲	—	脚方向/200mm 頭方向/100mm
昇降範囲	760 ~ 1060mm	795 ~ 1095mm
天板材質	ポリカーボネート (クリア)	
縦転角度	頭上がり・下がり 各 20°	
横転角度	左右 20°	
ジャックナイフ角度	90° 以上	
電 源	AC100V	50 / 60Hz
消費電力	350VA	
総重量	170kg	175kg

HUMAX 手術台 FOP II-SP1100C/E1100C (撮影台機能付)

※サイドレール/カムクリートL (4個) はオプションです。 ※チルトレスはオプション対応



仕様	FOP II-SP1100C	定価 ¥499,000 (税別)
昇降タイプ	ガススプリング	
天板サイズ	1100× 500 mm	
昇降範囲	800 ~ 1,040 mm	
天板材質	アクリル (ブラウンスモーク)	
チルト	両サイドチルト (角度: 約 15°)	
マット	クリアマット	
ロープフック	片側 4個 (両側)	
重量	69kg	



サービスコンセント

仕様	FOP II-E1100C	定価 ¥570,000 (税別)
昇降タイプ	電 動	
天板サイズ	1100× 500 mm	
昇降範囲	820 ~ 1,065 mm	
天板材質	アクリル (ブラウンスモーク)	
チルト	両サイドチルト (角度: 約 15°)	
マット	クリアマット	
ロープフック	片側 4個 (両側)	
サービスコンセント	2個口 (合計 600W まで使用可)	
最大消費電力	150W	
重量	61kg	